




Nom produit : Modem 4G LTE WiFi N 300 Mbps Noir - TP-LINK
Code Rav : 35604679

www.ravate.com

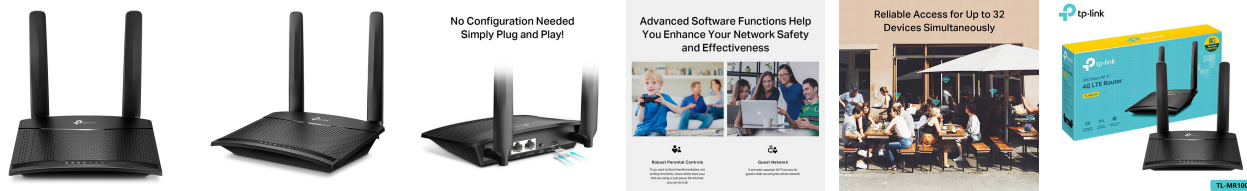

Description :

Grâce à ce modem 4G LTE WiFi N 300 Mbps noir TP-LINK, partagez votre connexion Internet en Wi-Fi avec d'autres utilisateurs. 32 autres appareils peuvent profiter de votre connexion et bénéficiez d'une vitesse de téléchargement allant jusqu'à 150 Mbps. Ce modem/routeur fonctionne avec une carte SIM. Il est aussi équipé de deux antennes LTE avancées détachables pour une connexion plus stable. Ce modem TP-LINK est compatible avec tous les opérateurs en France.

Caractéristiques

Marque :	TP-LINK
Couleur principale :	Noir
Nom du produit :	Modem/routeur 4G LTE WiFi N 300 Mbps
Couleur :	Noir
Poids du produit :	150 g
Type de produit :	Routeur
Modèle :	TL-MR100
Sécurité :	Pare-feu IPv4 SPI, liaison des adresses IP et MAC
Inclus :	300 Mbps Wireless N 4G LTE TL-MR100, Adaptateur d'alimentation, Câble Ethernet RJ45, Guide d'installation rapide
Bouton :	WPS/Reset
Fréquence :	WiFi 2,4 GHz
Interface :	1 port LAN 10/100Mbps, 1 port LAN/WAN 10/100Mbps, 1 emplacement pour carte micro SIM
Température de stockage :	-40?~70?
Dimensions (LxPxH) :	154×114×36 mm
Configuration requise :	Microsoft Windows 98SE/NT/2000/XP/Vista™/7/8/8.1/10, MAC OS,
Certification :	CE, RoHS
Température de fonctionnement :	0?~40?
Humidité de fonctionnement :	10%~90% sans condensation
Modes de fonctionnement :	Routeur 3G/4G, Routeur sans fil
Antennes :	2 antennes 4G LTE externes détachables
Humidité de stockage :	5%~90% sans condensation
Administration :	Mise à jour du micrologiciel, défaut d'usine, journal du système, outils de diagnostic
Protocoles :	IPv4, IPv6
Fonctions WiFi :	Activation/désactivation de la radio sans fil, programmation sans fil, WMM, statistiques sans fil
Sécurité WiFi :	WEP 64/128-bit, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK



Nom produit : Modem 4G LTE WiFi N 300 Mbps Noir - TP-LINK
Code Rav : 35604679

www.ravate.com

Réseau invité :	encryptions
Normes WiFi :	2,4 GHz
Alimentation externe (UE) :	IEEE 802.11b/g/n
Débits de données maximums :	9V/0,85A
Sensibilité de réception 11g 54M :	300 Mbps
Sensibilité de réception 11n HT20 :	-74 dBm
Sensibilité de réception 11n HT40 :	-71 dBm
Basculement WAN :	-68 dBm
Type de réseau TDD-LTE :	Oui
Type de WAN :	B38/B40/B41 (2600/2300/2500 MHz)
	IP dynamique/IP statique/PPPoE/PPTP(Dual Access)/L2TP(Dual Access)
Serveur :	DHCP, liste de clients DHCP, réservation d'adresses
Transfert de port :	ALG, serveur virtuel, déclenchement de port, UPnP, DMZ
DNS dynamique :	DynDns, NO-IP
Retrait en magasin :	oui