




Nom produit : Imprimante multifonction laser couleur 4en1 i-SENSYS MF754Cdw
Blanc/Noir - CANON - IMP_CA_MF754CDW
Code Rav : 35511045

www.ravate.com

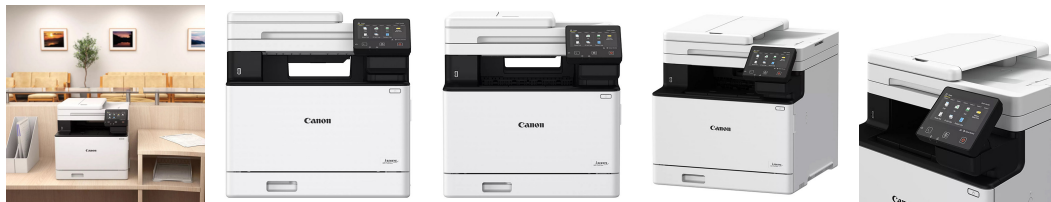

Description :

Simplifiez vos travaux d'impression professionnels et gagnez en productivité avec l'Imprimante multifonction laser CANON. L'intégration de la fonctionnalité de numérisation recto verso optimise votre temps de travail. Imprimez directement vos documents stockés dans Google Drive, Dropbox, et OneDrive avec la fonction de gestion centralisée. La protection de vos dossiers est garantie par l'installation d'un code PIN sécurisé et le contrôle de système. Cette imprimante est compatible avec les systèmes d'exploitations Windows, MacOS, et Linux.

Caractéristiques

Marque :	CANON
Couleur principale :	Multicolore
Option scanner :	Oui
Type (imprimante) :	Laser
Alimentation :	220 à 240 V (± 10 %) 50/60 Hz (± 2 Hz)
Compatibilité :	TWAIN, WIA, ICA
Nom du produit :	Imprimante multifonction laser couleur 4-en-1 i-SENSYS MF754Cdw
Couleur :	Blanc/Noir
Type d'appareil :	Multifonction laser couleur
Type de produit :	Imprimante
Température :	10 à 30 °C
Modèle :	5455C009
Autres caractéristiques :	Nom de l'expéditeur (TTI), envoi direct, révision, rapport TX, diffusion séquentielle
Grammage :	Env. 23.60 kg
Mémoire :	1 Go
Mode veille :	Environ 1,0 W
Résolution d'impression :	Jusqu'à 1200 × 1200 ppp
Type de scanner :	Vitre, Chargeur automatique recto verso (en un seul passage)
Copies multiples :	Jusqu'à 999 copies
Réduction / agrandissement :	25 à 400 % par incréments de 1 %
Vitesse d'impression :	33 ppm
Type d'Interface :	USB 2.0 Haute Vitesse, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, 802.11b/g/n sans fil, connexion directe sans fil
Humidité :	20 à 80 % (sans condensation)
Fonctions disponibles :	Impression, copie, numérisation et télécopie
Niveaux de gris :	256 niveaux
Numérotation rapide :	Jusqu'à 281 numérotations
Consommation électrique typique :	0,30 kWh/semaine ⁹ (230 V)
Panneau de configuration :	Écran tactile couleur LCD de 12,7 cm



Nom produit : Imprimante multifonction laser couleur 4en1 i-SENSYS MF754Cdw
Blanc/Noir - CANON - IMP_CA_MF754CDW
Code Rav : 35511045

Vitesse du processeur : www.ravate.com Maximum :	1200 MHz x 2 Environ 1380 W
Temps de préchauffage :	Env. 14 secondes maximum à partir de la mise sous tension
Capacité papier maximum en entrée :	Cassette 850 feuilles
Résolution de numérisation optique :	jusqu'à 600 × 600 ppp
Méthode d'impression :	Impression laser couleur
Mémoire FAX :	Jusqu'à 512 pages
Diffusion séquentielle :	310 destinations maximum
Résolution de copie :	Jusqu'à 600 × 600 ppp
Modes de copie :	Texte/photo/carte (par défaut), texte/photo/carte (qualité supérieure), image imprimée, texte
Sortie papier :	150 feuilles
Mode de réception :	Télécopie uniquement, commutation auto. fax/tél., mode répondeur, réception manuelle
Copie recto verso :	Copie de documents recto verso en recto verso (automatique)
Langages d'impression :	UFRII, PCL 5c, PCL6, Adobe® PostScript2
Marges d'impression :	5 mm haut, bas, gauche, droite - 10 mm haut, bas, gauche et droite (enveloppe)
Mode d'économie d'encre :	Oui
Type standard :	Couleur
Profondeur de numérisation de couleur :	24 bits/24 bits (entrée/sortie)
Largeur maximale de la numérisation :	216 mm
Chargeur papier (standard) :	Cassette 250 feuilles, Bac multifonctions de 50 feuilles, Chargeur automatique de documents de 50 feuilles
Gestion du logiciel et de l'imprimante :	MF Scan Utility, Interface utilisateur distante (RUI), Gestion d'ID de service, Outil d'indication d'état du toner
Volume d'impression :	Jusqu'à 50.000 pages par mois8
Dimensions avec bacs (L × P × H) :	425 mm × 461 mm × 430 mm
Espace requis pour l'installation (L × P × H) :	625 mm × 1 117 mm × 991 mm
Temps de sortie de la première impression - Couleur :	Environ 7,1 secondes maximum
Débit de modem :	33,6 kbit/s (jusqu'à 3 secondes/page)
Temps de sortie de la première impression - Noir et blanc :	Environ 7,1 secondes maximum
Polices :	45 polices PCL - 136 polices PostScript
Vitesse de copie - Recto (A4) :	Jusqu'à 33 ppm
Vitesse de copie - Recto verso (A4) :	Jusqu'à 29 ppm
Temps de sortie de la première copie - Chargeur automatique de documents (A4) - Couleur :	Environ 8,8 secondes maximum
Temps de sortie de la première copie - Chargeur automatique de documents (A4) -Noir et blanc :	Environ 7,6 secondes maximum
Temps de sortie de la première copie - Vitre (A4) - Couleur :	Environ 9,4 secondes maximum
Temps de sortie de la première copie - Vitre (A4) - Noir et blanc :	Environ 8,3 secondes maximum
Résolution de numérisation améliorée :	jusqu'à 9600 × 9600 ppp
Vitesse de numérisation - Recto noir et blanc :	40 ipm (300 x 600 ppp)
Vitesse de numérisation - Recto couleur :	20 ipm (300 x 600 ppp)
Vitesse de numérisation - Recto verso noir et blanc :	80 ipm (300 x 600 ppp)
Vitesse de numérisation - Recto verso couleur :	40 ipm (300 x 600 ppp)
Numérisation vers messagerie :	TIFF/JPEG/PDF/Compact PDF/PDF consultable
Numérisation vers PC :	TIFF/JPEG/PDF/Compact PDF/PDF consultable
Numérisation vers clé USB :	TIFF/JPEG/PDF/Compact PDF/PDF consultable
Scan to FTP :	TIFF/JPEG/PDF/Compact PDF/PDF consultable



Nom produit : Imprimante multifonction laser couleur 4en1 i-SENSYS MF754Cdw
Blanc/Noir - CANON - IMP_CA_MF754CDW
Code Rav : 35511045

Numérisation vers le Cloud : www.ravate.com	TIFF/JPEG/PDF/PNG4
iFAX :	ITU-T.37
Résolution télécopieur - Standard :	200 × 100 ppp
Résolution télécopieur - Fine :	200 × 200 ppp
Résolution télécopieur - Super fine :	200 × 400 ppp
Résolution télécopieur - Ultra fine :	400 × 400 ppp
Numérotation groupée/Destinations :	299 numérotations max. / 299 destinations max.
Mémoire de sauvegarde :	Sauvegarde de mémoire fax en continu (sur mémoire flash)
Télécopie recto verso :	Oui (émission et réception)
Chargeur papier (en option) :	Cassette 550 feuilles
Grammages de supports - Cassette (standard et en option) :	60 à 163 g/m ² (jusqu'à 200 g/m ² avec papier couché)
Grammages de supports - Bac multifonctions :	60 à 176 g/m ² (jusqu'à 200 g/m ² avec papier couché)
Grammages de supports - Chargeur automatique de documents :	50 à 105 g/m ²
Impression recto verso Automatique - Cassette :	A4, A5, B5, Légal, Lettre, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K
Impression recto verso Automatique - Format personnalisé :	min. 148 x 148 mm à max. 216 x 356 mm - 60 à 200 g/m ²
Protocole réseau - Impression :	TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/PPS/WSD)
Protocole réseau - Messagerie électronique/i-Fax :	SMTP (envoi), POP3 (réception)
Protocole réseau - Numérisation « Pull » :	TCP/IP
Protocole réseau - Gestion :	SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)
Protocole réseau - Sécurité :	TLS 1.3, IPSec, filtrage des adresses IP, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS)
Protocole réseau - Sécurité (sans fil) - Mode infrastructure :	WEP(64/128 bits), WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(TKIP/AES), WPA-EAP(AES), WPA2-EAP(AES)
Protocole réseau -Mode point d'accès :	WPA2-PSK (AES)
Console de gestion pour entreprise iW :	logiciel serveur pour la gestion centralisée d'un parc d'équipements
Volume d'impression mensuel recommandé :	750 à 4000 pages par mois
Impression active :	Environ 700 W
En attente :	Environ 24,0 W
Pour en savoir plus sur la réglementation du lot 26, rendez-vous sur :	http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Niveaux de bruit - Pression sonore en fonctionnement :	recto 51 dB / recto verso 51 dB (noir et blanc), 50 dB (couleur)
Niveaux de bruit - Pression sonore en veille :	29 dB
Niveaux de bruit - Puissance sonore en fonctionnement :	65 dB maximum
Niveaux de bruit - Puissance sonore en mode veille :	41 dB maximum
Éléments :	CHARGEUR DE PAPIER PF-K1 (cassette de 550 feuilles), Cordon long kit TÉL 6 (combiné téléphonique)
Retrait en magasin :	oui