




Nom produit : Point d'accès mural WiFi 6 AX1800 Blanc - TP-LINK -
TPLINK_EAP615_WALL
Code Rav : 35604969

www.ravate.com

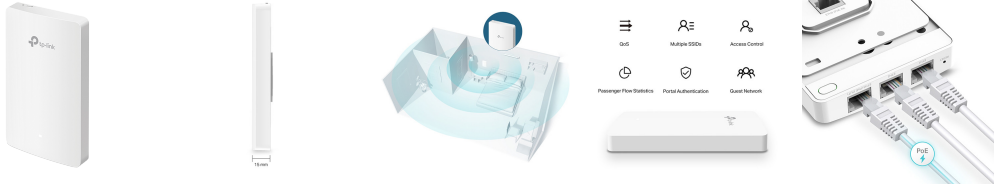

Description :

Améliorez votre réseau avec le Point d'accès mural Wifi 6 AX 1800 Mbps Giga TLEAP615W. Doté d'interfaces pratiques, incluant 1 port RJ-45 Giga PoE In et 3 ports RJ-45 Giga Out, ce point d'accès garantit une connectivité flexible. Fonctionnant en mode point d'accès ou managé, il prend en charge les normes WiFi 802.11 a/b/g/n/ac/ax avec une vitesse maximale de 1800 Mbps sur les fréquences 2.4 GHz & 5 GHz. En outre, les fonctionnalités avancées telles que la détection des AP Rogue et la qualité de service assurent une performance optimale. Compact avec des dimensions de 143 x 86 x 20 mm, le TLEAP615W offre une connectivité Wifi fiable et polyvalente.

Caractéristiques

Marque :	TP-LINK
Couleur principale :	Blanc
Alimentation :	802.3af/at PoE
Poids :	300 g
Nom du produit :	Point d'accès mural WiFi 6 AX1800
Couleur :	Blanc
Type de produit :	Point d'accès WiFi
Modèle :	EAP615-Wall
Inclus :	AX1800 Wall Plate WiFi 6 Access Point EAP615-Wall - Guide d'installation - Kits de montage
Bouton :	Reset
Température de stockage :	-40-70 °
Système requis :	Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows10
Certification :	CE, FCC, RoHS
Température de fonctionnement :	0-40 °
Humidité de fonctionnement :	10-90% RH sans condensation
Antennes :	2 antennes double bande
Humidité de stockage :	5-90% RH sans condensation
SNMP :	v1, v2c, v3
Omada App :	Oui
Administration Centralisée :	Omada Hardware Controller (OC300) - Contrôleur matériel Omada (OC200) - Contrôleur logiciel Omada
Accès Cloud :	Oui (via OC300, OC200 ou Omada Software Controller)
Alertes Email :	Oui
DEL ON/OFF :	Oui
Administration de contrôle d'accès des adresses MAC :	Oui
Journal système local/distant :	Local/Remote Syslog
SSH :	Oui
Administration Niveau 3 :	Oui



Nom produit : Point d'accès mural WiFi 6 AX1800 Blanc - TP-LINK -
TPLINK_EAP615_WALL
Code Rav : 35604969

Administration Multi-sites : www.ravate.com	Oui
Administration VLAN :	Oui
Fréquence WiFi :	2.4 GHz et 5 GHz
Normes WiFi :	IEEE 802.11ax/ac/n/g/b/a
Administration par interface WEB :	HTTP/HTTPS
Système de verrou physique :	Oui
Capacité client sans fil :	100+?
Interface - Liaison montante :	1× Port Ethernet 10/100/1000 Mbps
Consommation EU :	10W (802.3at PoE, PoE Out off)
Antenne - 2,4 GHz :	2× 3 dBi
Antenne - 5 GHz :	2× 4 dBi
Plaque murale :	Montage
Débits Maximaux - 5 GHz :	Jusqu'à 1201 Mbps
Débits Maximaux - 2.4 GHz :	Jusqu'à 574 Mbps
Approvisionnement sans contact :	Oui. Nécessite l'utilisation d'Omada Cloud-Based Controller.
Retrait en magasin :	oui