




Nom produit : Répéteur Wifi 300mbps 100mb Lan Blanc - TP-LINK -
TPLINK_WA855RE.
Code Rav : 35605203

www.ravate.com

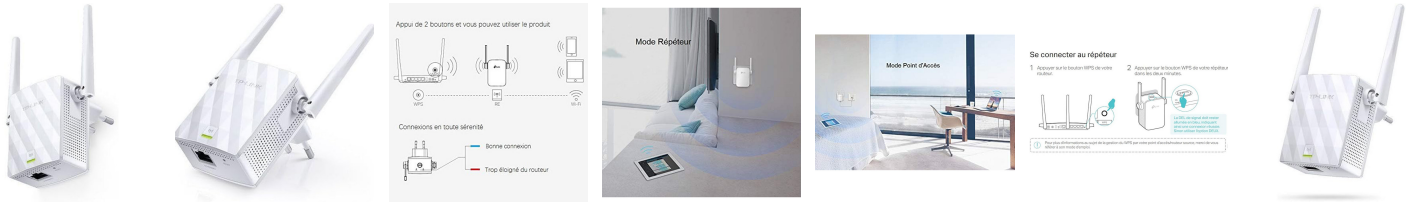

Description :

Le Répéteur Wifi TP-LINK TL-WA855RE booste votre réseau en un clin d'œil avec une vitesse allant jusqu'à 300 Mbps ! Compact et facile à installer grâce à son montage mural, il s'adapte à tous les intérieurs. Avec ses deux antennes externes, profitez d'une couverture étendue, idéale pour éliminer les zones mortes. Sécurisé grâce aux protocoles WEP et WPA2, il prend en charge le WPS et les mises à jour de micrologiciel. Compatible avec divers systèmes, il garantit une connexion fiable et fluide.

Caractéristiques

Couleur principale :	Blanc
Câbles inclus :	1 x câble réseau
Retrait en magasin :	oui
Marque :	TP-LINK
Nom du produit :	Répéteur Wifi 300mbps 100mb Lan
Couleur :	Blanc
Type de produit :	Répéteur réseau
Modèle :	TL-WA855RE
Format :	Montage mural
Poids :	120 g
Technologie de connectivité :	Sans fil, filaire
Interfaces :	1 x 100Base-TX - RJ-45
Type de périphérique :	Extension de portée Wifi
Protocole de liaison de données :	Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Caractéristiques :	Auto-négociation, filtrage par adresse MAC, possibilité d'évolution vers de nouveaux micrologiciels, prise en charge de Wi-Fi Multimedia (WMM), Wi-Fi Protected Setup (WPS), serveur DHCP, mode pour pont sans fil
Indicateurs d'état :	Alimentation, intensité du signal, LAN, sans fil
Bande de fréquence :	2.4 GHz
Protocole de gestion à distance :	HTTP
Débit de transfert de données :	300 Mbits/s
Algorithme de chiffrement :	WEP 128 bits, WEP 64 bits, WEP 152 bits, WPA-PSK, WPA2-PSK
Format de codage de ligne :	DBPSK, DQPSK, CCK, 64 QAM, 16 QAM, OFDM
Méthode d'étalement du spectre :	DSSS
Protocole réseau / transport :	TCP/IP, DHCP
Normes de conformité :	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Nombre d'antennes :	2
Antenne :	Intégrée externe



Nom produit : Répéteur Wifi 300mbps 100mb Lan Blanc - TP-LINK -
TPLINK_WA855RE.
Code Rav : 35605203

Systeme d'exploitation requis :
www.ravate.com

UNIX, Apple MacOS, Novell NetWare, Windows 98
Deuxième Edition, Linux, Microsoft Windows NT, Microsoft
Windows 2000 / XP / Vista / 7, Windows 8 / 8.1

Périphérique d'alimentation :

Alimentation électrique interne

Consommation en fonctionnement :

3 Watt

Taux d'humidité en fonctionnement :

10 - 90 % (sans condensation)

Température maximale de fonctionnement :

40 °C

Température minimale de fonctionnement :

0 °C

Dimensions de l'article L x L x H :

77.8 x 7.7 x 8 cm