


www.ravate.com

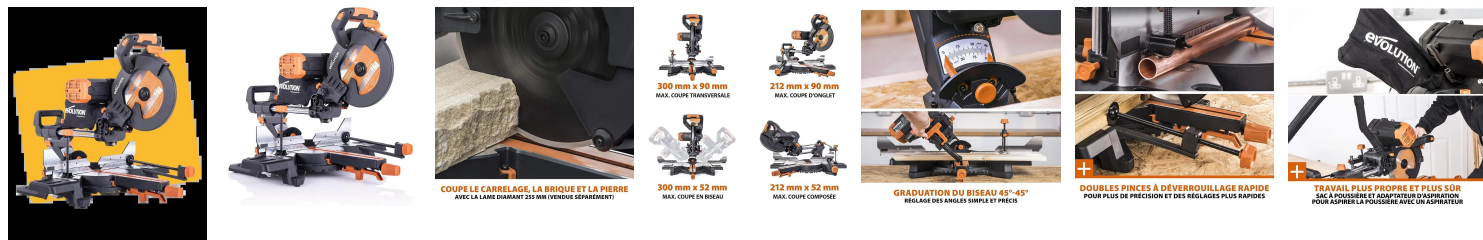

Description :

Réalisez des découpes précises avec la scie à onglet radiale R255SMS-DB+ de la marque EVOLUTION POWER TOOLS. Dotée d'un moteur puissant de 2000 W, elle atteint une vitesse à vide de 2600 tr/min. Sa lame TCT de 255 mm tranche efficacement le bois, le plastique, l'aluminium et l'acier doux. Le système à double biseau facilite les coupes d'onglet et les découpes composées. Les rallonges de support élargissent l'espace de travail pour les pièces imposantes. Un laser intégré améliore la précision lors des coupes. Fournie avec plusieurs accessoires, elle offre un confort d'utilisation optimal pour les opérations exigeantes.

Caractéristiques

Couleur principale :	Multicolore
Retrait en magasin :	non
Marque :	EVOLUTION POWER TOOLS
Nom du produit :	Scie à onglet radiale R255SMS-DB+
Couleur :	Multicolore
Type de produit :	Scie à onglet radiale à double biseau
Modèle :	R255SMS-DB+
Matériau de la lame :	Carbure de tungstène (TCT)
Matériau poignée/levier :	Plastique
Usage :	Découpe bois, plastique, aluminium, acier doux
Alimentation :	Câble électrique
Tension :	230 V
Puissance :	2000 W
Vitesse à vide :	2600 tr/min
Longueur de la lame :	255 mm
Nombre de dents :	28
Diamètre du trou :	25,4 mm
Largeur de coupe :	2 mm
Coupe transversale max. (0° × 0°) :	300 × 90 mm
Coupe d'onglet max. gauche (0° × 45°) :	300 × 52 mm
Coupe d'onglet max. droite (0° × 45°) :	300 × 34 mm
Coupe d'onglet max. (45° × 0°) :	212 × 90 mm
Coupe composée max. gauche (45° × 45°) :	212 × 52 mm
Coupe composée max. droite (45° × 45°) :	212 × 34 mm
Découpe tôle acier doux :	6 mm
Découpe acier doux profil :	3 mm
Écart maximal par rapport à la verticale :	45° – 45°
Biseau max. :	50° – 50°
Spécificités :	Capacité de biseau, Réglage de la profondeur, Verrouillage de la broche



Nom produit : Scie à onglet radiale 255mm 2000 W R255SMS-DB+ - EVOLUTION
POWER TOOLS
Code Rav : 20283449

Accessoires inclus :
www.ravate.com

Rallonges pour espace de travail, Sac à poussière,
Adaptateur pour port à poussières, Clé Allen, Protège-
objectif laser, Protection glissière, Etau de serrage avant et
rapide, Câble de 3 m

Niveau sonore LpA :

95,8 dB(A)

Niveau sonore LWA :

108,8 dB(A)

Assemblage :

Aucun

Certification :

CE

Dimensions produit (L x l x H) :

570 × 545 × 385 mm

Dimensions emballage (L x l x H) :

575 × 545 × 385 mm

Poids net :

18,2 kg

Poids brut :

20,5 kg